SPKT-6.0×L

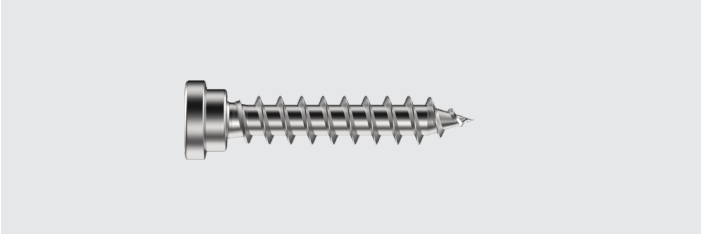

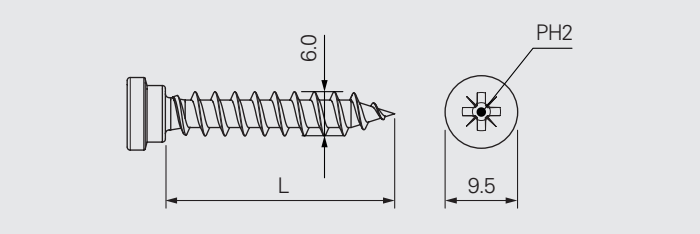

Anwendung
Klemmbefestiger für Fenstertragschlaufen.

Richtwerte für das Verarbeiten
Drehzahl unter Last 400–600 U/min.
und 300 N Druck

Material	Oberfläche	Ausführung
Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl	GS: Chrom (VI)-frei 480 h Salzsprühnebeltest ohne Rotrost	Kreuzschlitz PH2

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor der Verwendung der Produkte sind alle Angaben und Berechnungen von einer Fachperson zu überprüfen und lokale Vorschriften zu beachten. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen sind vorbehalten.

© SFS, 08/2022, TD_SPKT-6.0×L_de_1.0_CH-Hgg